



grecko[®]
LED DISPLAYS

BILLBOARDS

FIXED OUTDOOR
PANEL DE LED

P3 / P4 / P5 / P6 / P8 / P10

www.greckoled.com



• MÁXIMA DEFINICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO

Proporcionan una imagen nítida, brillante y clara en determinadas distancias; garantizando un bajo consumo energético.

• ADAPTABLES A CUALQUIER ESPACIO

El sistema de paneles modulares permite crear pantallas únicas y experiencias visualmente impresionantes en cualquier lugar.

INFORMACION TECNICA		P3	P4	P5
 ESPECIFICACIONES TECNICAS	PIXEL PITCH	P3 mm	P4 mm	P5 mm
	ENCAPSULACIÓN LED	RGB 3-in-1 SMD1921 LED / Nationstar	RGB 3-in-1 SMD1921 LED / Nationstar	RGB 3-in-1 SMD1921 LED / Nationstar
	DENSIDAD DE PIXEL	312 x 312	240 x 240	192 x 192
	MEDIDAS	960 x 960 x 150 mm	960 x 960 x 150 mm	960 x 960 x 150 mm
	CHIP	ICN2153 / FM6353	ICN2153 / FM6353	ICN2153 / FM6353
	RANGO DE REFRESCO	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz
	PESO	43 Kg (94.7 lbs)	43 Kg (94.7 lbs)	43 Kg (94.7 lbs)
	RECEIVING CARD	Novastar	Novastar	Novastar
 FUENTE DE ENERGIA	POTENCIA DE USO	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz
	CONSUMO MÁXIMO	1000W per panel	1000W per panel	1000W per panel
	CONSUMO PROMEDIO	600W per panel	600W per panel	650W per panel
	CONECTORES POWER/DATA	Power-PowerCon In/Out; Data EtherCon In/Out		
 PARAMETROS OPTICOS	BRILLO	5100 NITS	5100 NITS	5200 NITS
	RANGO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65
	SCAN	1/13	1/10	1/8
	FRECUENCIA DE CUADRO	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	ÁNGULO DE VISIÓN	Horizontal 140°/Vertical 140°	Horizontal 140°/Vertical 140°	Horizontal 140°/Vertical 140°
	DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	3 mts (9.8 fts)	4 mts (13 fts)	5 mts (16 fts)
	AJUSTES DE BRILLO	0-100% 100 Levels	0-100% 100 Levels	0-100% 100 Levels

FÁCIL MONTAJE E INSTALACIÓN

Nuestras pantallas se ensamblan de manera cómoda y simple.
No exigen maquinaria adicional, ni herramientas complejas.

INFORMACION TECNICA		P6	P8	P10
 ESPECIFICACIONES TECNICAS	PIXEL PITCH	P6 mm	P8 mm	P10 mm
	ENCAPSULACIÓN LED	RGB 3-in-1 SMD2727 LED / Nationstar	RGB 3-in-1 SMD3535 LED / Nationstar	RGB 3-in-1 SMD3535 LED / Nationstar
	DENSIDAD DE PIXEL	160 x 160	120 x 120	96 x 96
	MEDIDAS	960 x 960 x 150 mm / 37.7" x 37.7" x 6"	960 x 960 x 150 mm / 37.7" x 37.7" x 6"	960 x 960 x 150 mm / 37.7" x 37.7" x 6"
	CHIP	ICN2037	ICN2037	ICN2037
	RANGO DE REFRESCO	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz
	PESO	43 Kg (94.7 lbs)	43 Kg (94.7 lbs)	43 Kg (94.7 lbs)
	RECEIVING CARD	Novastar	Novastar	Novastar
 FUENTE DE ENERGIA	POTENCIA DE USO	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz
	CONSUMO MÁXIMO	868W per panel	1300W per panel	1300W per panel
	CONSUMO PROMEDIO	434W per panel	650W per panel	650W per panel
	CONECTORES POWER/DATA	Power-PowerCon In/Out; Data EtherCon In/Out		
 PARAMETROS OPTICOS	BRILLO	4900 NITS	5000 NITS	6100 NITS
	RANGO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65
	SCAN	1/8	1/5	1/2
	FRECUENCIA DE CUADRO	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	ÁNGULO DE VISIÓN	Horizontal 140°/Vertical 140°	Horizontal 140°/Vertical 140°	Horizontal 140°/Vertical 140°
	DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	6 mts (20 fts)	8 mts (26 fts)	10 mts (32 fts)
	AJUSTES DE BRILLO	0-100% 100 niveles	0-100% 100 Levels	0-100% 100 Levels

TRABA DE SEGURIDAD

Fija un panel a otro para formar la pantalla completa.

PIEZA DE ENCASTRE

Permite montar los paneles de forma precisa y alineada.




ALERO DE VENTILACIÓN

CERRADURA DE LA PUERTA

Evita que ninguna persona ajena a la empresa pueda manipular el equipo.

CAJA PACKAGING

Cada caja de cartón contiene un panel protegidos, en cada una de sus caras, por placas de goma espuma de alta densidad para evitar que se dañe.

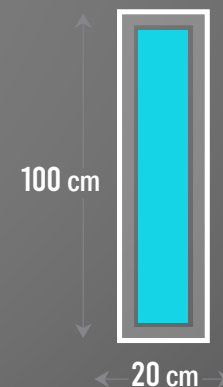

VISTAS

PANEL



FRENTE




DORSO

PERFIL



ESPECIFICACIONES GENERALES


- MATERIAL **Hierro a prueba de agua**
- MEDIDAS **96x96x15 cm**
- PESO **43 Kg**
- MÓDULOS Cada gabinete cuenta con **18** módulos individuales de **32 x 16 cm** que contienen lámparas led encapsuladas de alta definición.

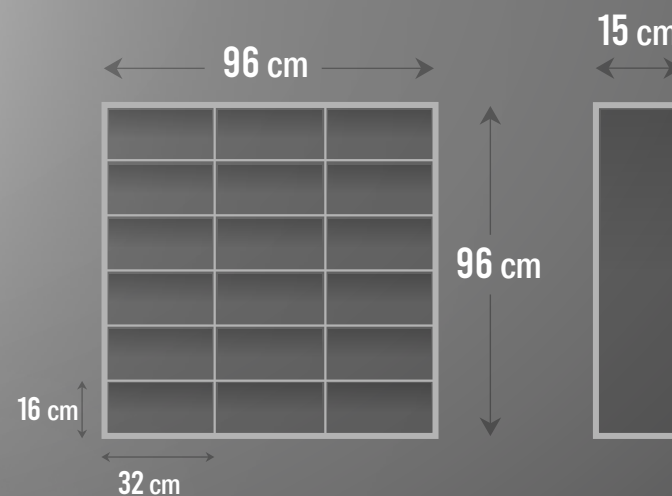

PIXEL PITCH



El pitch es la resolución que distingue a cada modelo de pantalla. Su número corresponde a la distancia que hay entre cada foco led.

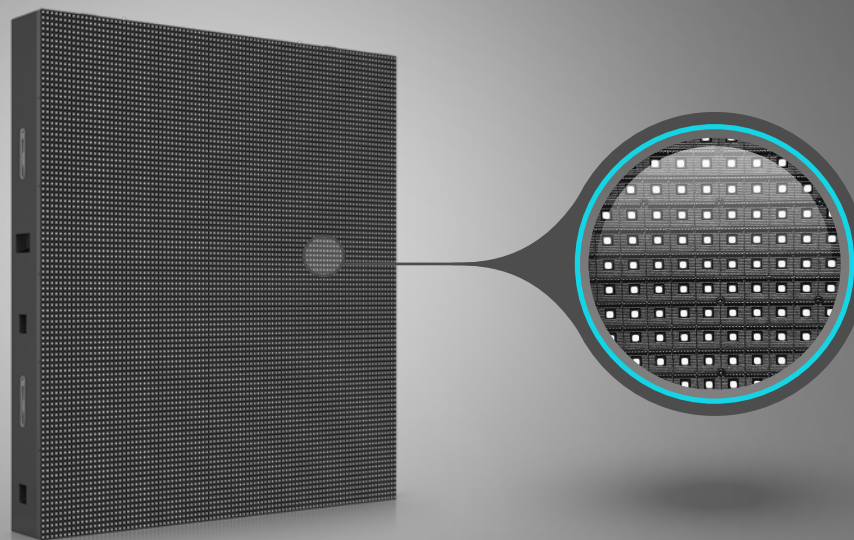


DISTANCIA VISUAL

Densidad de pixel

Es el número total de lámparas led por m² de cada modelo de panel.

P3	111.109 pixel/m ²
P4	62.500 pixel/m ²
P5	40.000 pixel/m ²
P6	27.776 pixel/m ²
P8	15.625 pixel/m ²
P10	10.000 pixel/m ²





grecko[®]
LED DISPLAYS



| www.greckoled.com



| [instagram.com/greckoled/](https://www.instagram.com/greckoled/)



| info@greckoled.com

MASTERTEC



| www.mastertec.es



| eva@mastertec.es



| +34 932 292 602



| Mercuri 34-36, 08940 Cornellá
de Llobregat, Barcelona.

