




grecko[®]
LED DISPLAYS

FLOOR

INDOOR
PANEL DE LED

P2.9 / P3.9

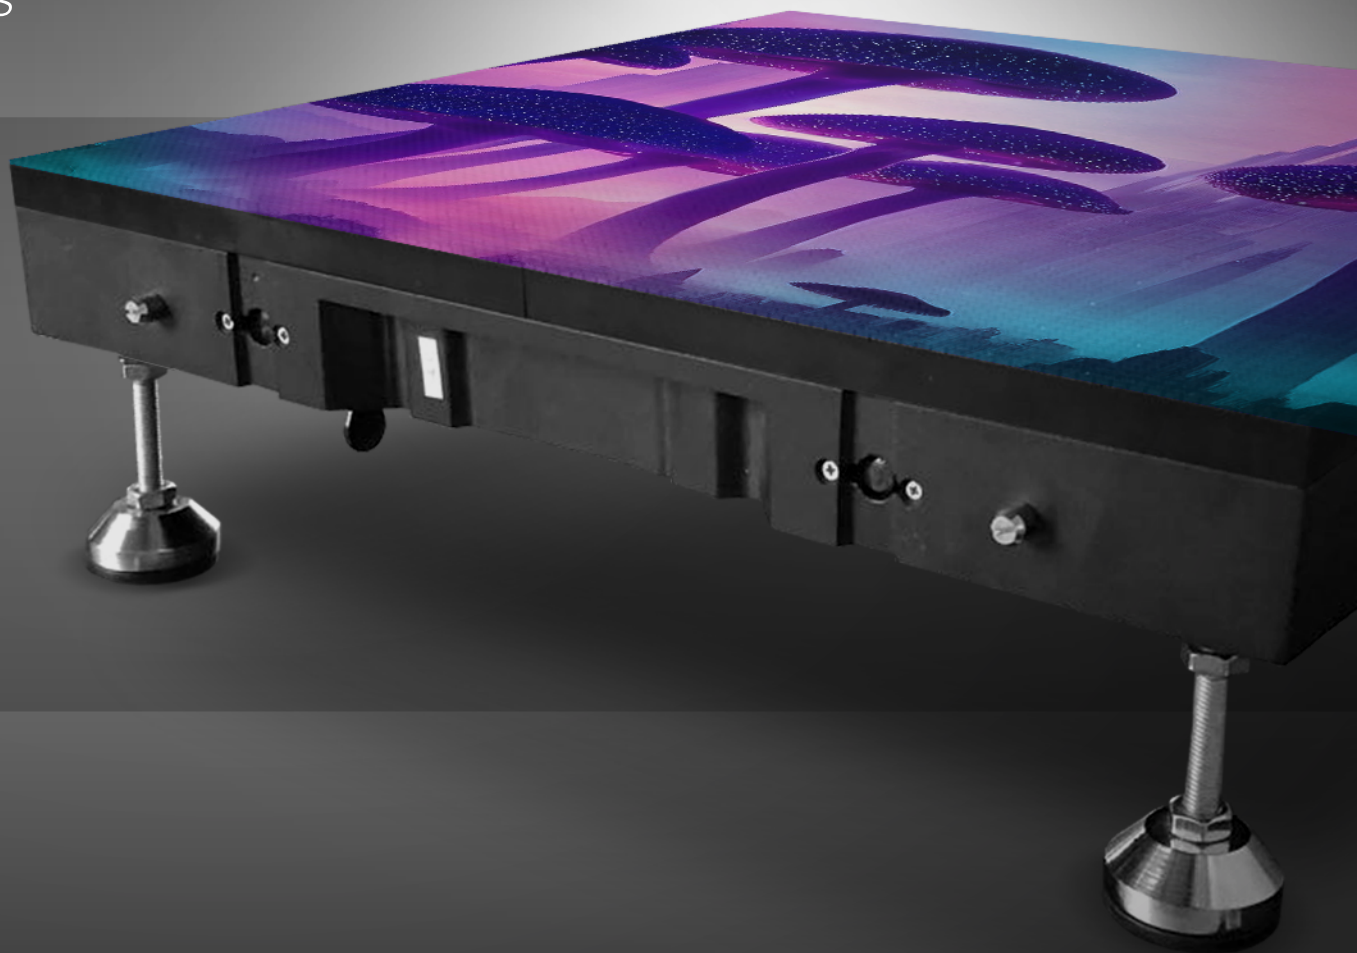

- **MÁXIMA DEFINICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO**

Proporcionan una imagen nítida, brillante y clara en determinadas distancias; garantizando un bajo consumo energético.

- **ADAPTABLES A CUALQUIER ESPACIO**



El sistema de paneles modulares permite crear pantallas únicas y experiencias visualmente impresionantes en cualquier lugar.

- **FÁCIL MONTAJE E INSTALACIÓN**

Nuestras pantallas se ensamblan de manera cómoda y simple. No exigen maquinaria adicional, ni herramientas complejas.

INFORMACION DETALLADA		P2.9	P3.9	P2.9	P3.9
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PIXEL PITCH	P2.9 mm	P3.9 mm	P2.9 mm	P3.9 mm
	ENCAPSULACIÓN LED	RGB 3-in-1 SMD2020 LED /Kinglight		RGB 3-in-1 SMD2020 LED /Kinglight	
	DENSIDAD DE PIXEL	168 x 168	128 x 128	168 x 336	128 x 256
	MEDIDAS	50 x 50 x 10 cm	50 x 50 x 10 cm	50 x 100 x 10 cm	50 x 100 x 10 cm
	CHIP	ICN2153 / FM6353	ICN2153 / FM6353	ICN2153 / FM6353	ICN2153 / FM6353
	RANGO DE REFRESCO	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz	1920 / 3840 / 7680 hz
	PESO	12 Kg (26.4 lbs)	12 Kg (26.4 lbs)	24 Kg (52 lbs)	24 Kg (52 lbs)
	RECEIVING CARD	Novastar	Novastar	Novastar	Novastar
 FUENTE DE ENERGIA	POTENCIA DE USO	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz	100/240V 50/60Hz
	CONSUMO MÁXIMO	150W por panel	300W por panel	150W por panel	300W por panel
	CONSUMO PROMEDIO	50W por panel	100W por panel	50W por panel	100W por panel
	CONECTORES POWER/DATA	Power-PowerCon In/Out; Data EtherCon In/Out			
 PARAMETROS OPTICOS	BRILLO	1000 NITS	1000 NITS	1000 NITS	1000 NITS
	RANGO DE PROTECCIÓN	IP65 Frente / IP43 Dorso	IP65 Frente / IP43 Dorso	IP65 Frente / IP43 Dorso	IP65 Frente / IP43 Dorso
	SCAN	1/16	1/16	1/16	1/16
	FRECUENCIA DE CUADRO	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	ÁNGULO DE VISIÓN	Horizontal 140° / Vertical 140°		Horizontal 140° / Vertical 140°	
	DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	3 mts (9.8 fts)	4 mts (13 fts)	3 mts (9.8 fts)	4 mts (13 fts)
	AJUSTES DE BRILLO	0-100% 100 niveles	0-100% 100 niveles	0-100% 100 niveles	0-100% 100 niveles

VISTA PANEL

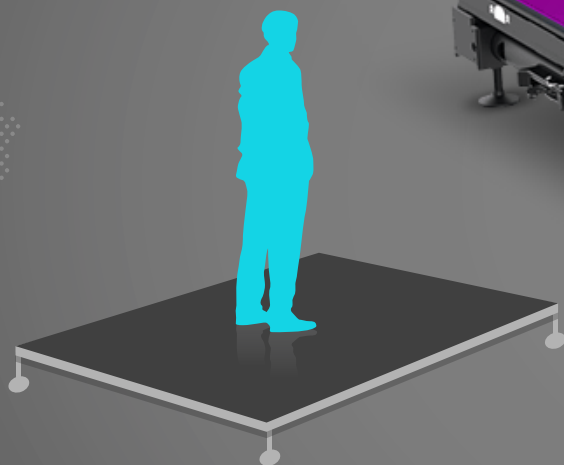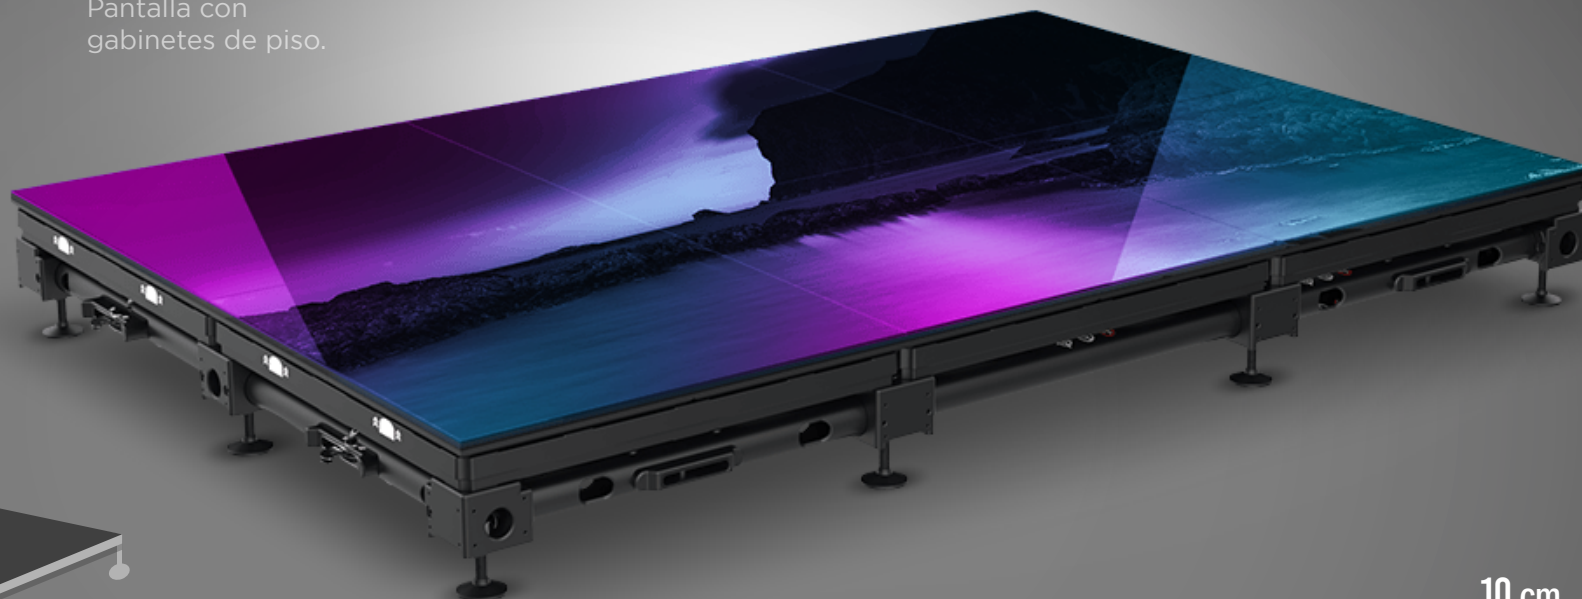
**6x2**Pantalla con
gabinets de piso.

DENSIDAD DE PIXEL

P2.9 112.896 pixel/m²**P3.9** 65.536 pixel/m²

ESPECIFICACIONES GENERALES

- MATERIAL **Aluminio fundido a presión**
- MEDIDAS **50x50x10 cm / 50x100x10 cm**
- PESO **12 kgs / 24 kgs**

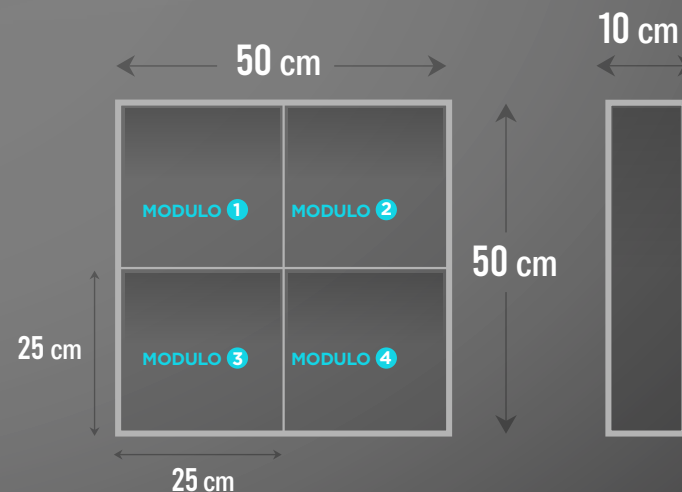



-  | www.greckoled.com
-  | [instagram.com/greckoled/](https://www.instagram.com/greckoled/)
-  | info@greckoled.com

MASTERTEC

-  | www.mastertec.es
-  | eva@mastertec.es
-  | +34 932 292 602
-  | Mercuri 34-36, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.