



**grecko**<sup>®</sup>  
LED DISPLAYS

# MESH

*serie*  
OUTDOOR  
PAINEL DE LED

P3.91 | P7.81 | P10.42

[www.greckoled.com](http://www.greckoled.com)



**DEFINIÇÃO MÁXIMA E ALTO DESEMPENHO**

Os monitores de LED fornecem uma imagem nítida, brilhante e clara em certas distâncias; garantindo um baixo consumo de energia.


**ADAPTÁVEL A QUALQUER ESPAÇO**

O sistema de painel modular permite que você crie telas únicas e experiências visualmente deslumbrantes em qualquer lugar.


**FÁCIL MONTAGEM E INSTALAÇÃO**

Você pode montar nossos painéis de LED de forma simples e confortável. Eles não requerem maquinários adicionais, nem ferramentas complexas.

| INFORMAÇÃO DETALHADA                                                                                           |                           | P3.91                 | P7.81                 | P10.42                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <br>TÉCNICO<br>ESPECIFICAÇÕES | PIXEL PITCH               | 3.91 x 7.81           | 7.81 x 7.81           | 10.42 x 10.42         |
|                                                                                                                | DENSIDADE DE PIXEL        | 32768                 | 16384                 | 9216                  |
|                                                                                                                | ENCAPSULAÇÃO DE LED       | SMD 1921              | SMD 2727              | SMD 3535              |
|                                                                                                                | RESOLUÇÃO DO MÓDULO       | 256 x 64              | 128 x 64              | 96 x 48               |
|                                                                                                                | TAMANHO                   | 100 x 50 x 7,5 cm     | 100 x 50 x 7,5 cm     | 100 x 50 x 7,5 cm     |
|                                                                                                                | PESO                      | 10 kgs                | 10 kgs                | 10 kgs                |
| <br>PARAMETROS<br>ÓPTICOS     | BRILHO                    | 3500 NITS             | 5000 NITS             | 5000 NITS             |
|                                                                                                                | TRANSPARÊNCIA             | 70%                   | 70%                   | 87%                   |
|                                                                                                                | ÂNGULO DE VISÃO           | 160                   | 160                   | 160                   |
|                                                                                                                | NÍVEL DE CINZA            | 16 bits               | 16 bits               | 16 bits               |
|                                                                                                                | SCAN                      | 1/8                   | 1/2                   | 1/3                   |
|                                                                                                                | TAXA DE ATUALIZAÇÃO       | 1920 / 3840 / 7680 hs | 1920 / 3840 / 7680 hs | 1920 / 3840 / 7680 hs |
| <br>FONTE DE<br>ENERGIA     | PODER DE OPERAÇÃO         | 60Hz                  | 60Hz                  | 60Hz                  |
|                                                                                                                | CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA  | 240                   | 240                   | 240                   |
|                                                                                                                | MAX. CONSUMO DE ENERGIA   | 700                   | 700                   | 700                   |
|                                                                                                                | MÉTODO DE MANUTENÇÃO      | Pre-maintenance       | Pre-maintenance       | Pre-maintenance       |
|                                                                                                                | CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO | IP65                  | IP65                  | IP65                  |
|                                                                                                                | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO   | -20 / 50 °C           | -20 / 50 °C           | -20 / 50 °C           |

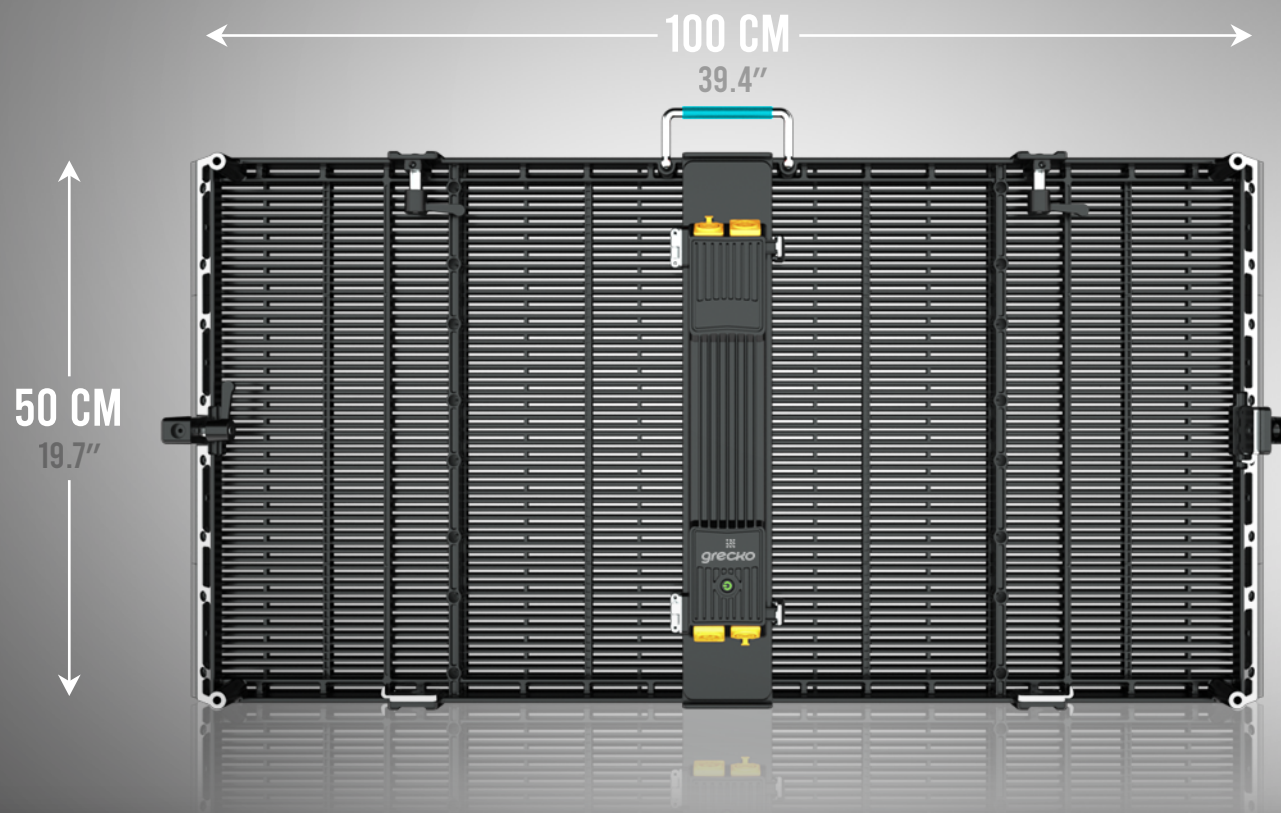

➤ Cada gabinete contém 8 módulos de  
50 x 12,5 cm

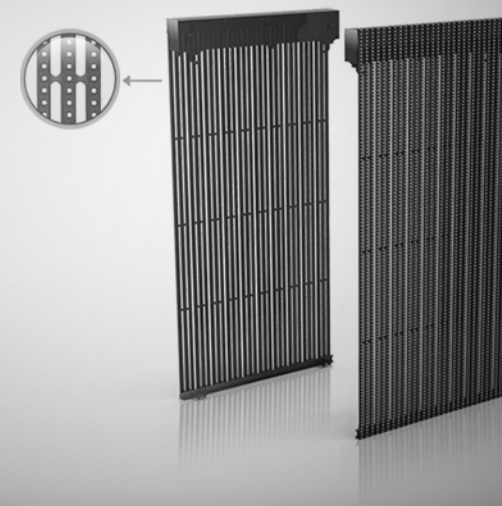

# VISTA

DO GABINETE





| [www.greckoled.com](http://www.greckoled.com)



| [instagram.com/greckoled/](https://www.instagram.com/greckoled/)



| [info@greckoled.com](mailto:info@greckoled.com)

